



PSÍ pisoár

TECHNICKÝ LIST




BETONOVÝ PSÍ PISOÁR TYP SOLITÉR

Solitér se skládá z těla pisoáru a vnitřní nádržky na moč, která je již s tělem pisoáru zkompletována. Otvor ve vrchní části psího pisoáru je uzavřen plastovým víčkem.

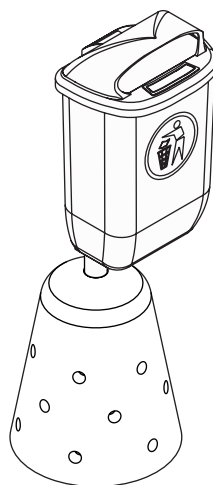

BETONOVÝ PSÍ PISOÁR TYP KOMPLET

Komplet se skládá z těla pisoáru a vnitřní nádržky na moč, která je již s tělem pisoáru zkompletována. Součástí je plastový koš, pozinkovaná tyčka a pozinkovaný dávkovač na papírové a PE pytlíky. Pozinkovaná tyčka je uzavřena plastovým víčkem.

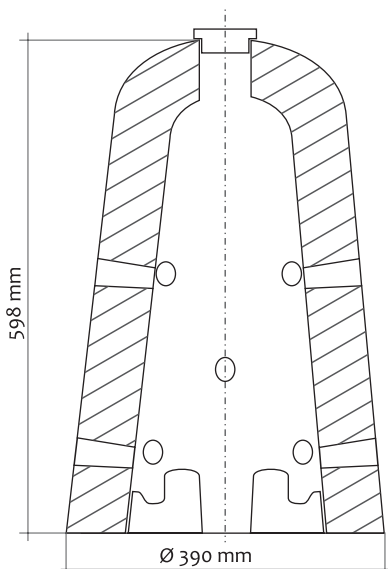

TECHNICKÉ ROZMĚRY:

PSÍ PISOÁR:

- výška: 598 mm
- průměr: 390 mm
- váha těla: 81 kg
- váha nádržky: 5 kg
- tloušťka stěny: 7 cm

PLASTOVÝ KOŠ:

- objem: 50 litrů
- váha: 4,3 kg
- barva: oranžová

SCHRÁNKA NA SÁČKY:

- materiál: pozinkovaný plech
- množství: 50 papírových sáčků nebo 100 ks PE sáčků (sáčky nejsou součástí dodávky)

Výrobce a dodavatel: DOG production s.r.o.

📍 Záhřebská 43, 616 00 Brno, CZ 📞 info: +420 774 056 415 📞 prodej: +420 775 372 680

🌐 E-shop na: www.pszachody.cz 📦 Distribuce: www.dogproduction.eu

PSÍ pisoár


TECHNICKÝ LIST



KAM MŮŽEME BETONOVÝ PSÍ PISOÁR DOPORUČIT?

🐕 V provedení Solitér je možné umístit Betonový psí pisoár kdekoliv. Je vhodný pro města i obce. Snadno se umístí do trávy na okraje parků, do dlažby, na začátky chodníků, do připravených ploch, které jsou vysypány kamínky atd. Díky své váze 82 kg nepodléhá snadno vandalismu a není jednoduché jej přemístit. Je tedy ideální na jakékoliv veřejné plochy.


🐕 V provedení Komplet je ideálním prvkem pro psí výběhy, cvičiště, parky, soukromé pozemky: např. parky hotelů, kempů, okrasných zahrad apod. Samozřejmě je vhodný do měst, kde spojení pisoáru s odpadkovým košem nabízí možnost vyvenčit psa i tam, kde to doteď nebylo možné (hrady, zámky, historická centra, centra měst s chybějící zelenou plochou).

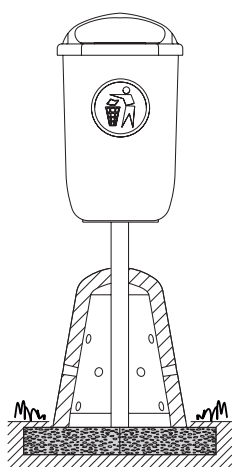

POKLÁDKA BETONOVÉHO PSÍHO PISOÁRU

1. Varianta – ULOŽENÍ DO VOLNÉHO TERÉNU.

Jako podkladní vrstvu na zpevněnou pláň doporučujeme použít drcené kamenivo frakce 4–8 mm s minimální výškou 100 mm. Na připravený urovnaný podklad se umístí Psí pisoár a následně se do vrchního otvoru vsune trubka tak, aby byla kolmá k vodorovné ose. Na trubku se nainstaluje koš na odpadky pomocí třmenů. Schránka na sáčky se umístí pomocí třmenů zády ke koši na odpadky. Do schránek se vloží papírové či PE sáčky.

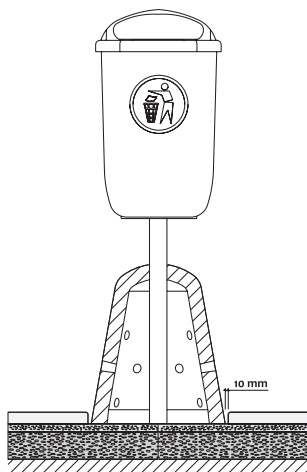


2. Varianta – ULOŽENÍ DO ZADLÁŽDĚNÉ PLOCHY.

Jako podkladní vrstvu použijeme drcené kamenivo frakce 4–8 mm, které je součástí kladečích vrstev. Optimální uložení pisoáru je tehdy, kdy betonový prvek je zapuštěn 40 mm pod úroveň okolního terénu. Při zadláždění okolního prostoru doporučujeme mezi betonovým prvkem psího pisoáru a dlažbou vytvořit distanci 10 mm. V případě zabudování Psího pisoáru do zadlážděné plochy tloušťky dlažby větší než 40 mm, je nutné podkladní vrstvu v místě Psího pisoáru dosypat tak, aby spodní hrana betonového bloku pisoáru byla o 40 mm níže než nášlapná plocha dlažby. Instalace koše na odpadky a schránky na pytlík viz. bod 1.

3. Varianta – ULOŽENÍ NA ZADLÁŽDĚNOU PLOCHU.

Na zadlážděnou urovnanou plochu se volně usadí Betonový psí pisoár. Je možné Psí pisoár zajistit betonovým lepidlem. Instalace koše na odpadky a schránky na pytlík viz. bod 1.

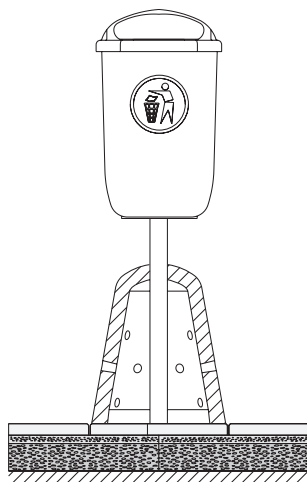

Výrobce a dodavatel: DOG production s.r.o.

📍 Záhřebská 43, 616 00 Brno, CZ 📞 info: +420 774 056 415 📞 prodej: +420 775 372 680
📞 E-shop na: www.pszachody.cz 📞 Distribuce: www.dogproduction.eu